

A400

Ob Sie Kaffee in einem Spezialitätencafé, einem Hotel oder einem Restaurant servieren – die A400 bewältigt jede Situation mit Leichtigkeit. Diese kompakte Premium-Kaffeemaschine verfügt über ein automatisches Reinigungssystem und ein einzigartiges, interaktives Touch-Display, das entsprechend Ihren Bedürfnissen eingestellt werden kann, wodurch es für alle einfach zu bedienen ist. Und mit Optionen wie FoamMaster™ können Sie den perfekten warmen oder kalten Schaum zubereiten und so eine grosse Getränkevielfalt kreieren, die alle Erwartungen übertrifft.

KAPAZITÄT*	EINZELN	PARALLEL
Espresso	140	186
Cappuccino	93	156
Kaffee	92	112
Heisswasser	116	

*Tassen pro Stunde gemäss DIN 18873



CLEANMASTER
Vollautomatischer
Reinigungsprozess, der die
höchsten Hygienestandards erfüllt



TOUCH-DISPLAY
Praktisches 8-Zoll-Touch-Display
für effiziente, einfache Bedienung



FOAMMASTER™
Für Milchschaum, wie ihn
ein Barista machen würde

IHRE A400: KONFIGURIERT NACH IHREN BEDÜRFNISSEN

1 A400 OPTIONEN

- First Shot
- Zweites Mahlwerk
- Bohnenbehälter: 1 × 2 kg, 2 × 1,2 kg oder 2 × 0,6 kg, abschliessbar
- Ein oder zwei separate Pulverdosiersysteme 0,6 kg oder 1,2 kg (für Schoko- oder Milchpulver), abschliessbar
- Satzabwurf
- Tassensensor
- Erhöhte Füsse (100 mm)
- Dampfauslauf (nur erhältlich für MS- und FM-Modelle)
- Wasseranschluss und interner Wassertank 4 l

2 MILCHSYSTEM

- FoamMaster™ (FM): warme und kalte Milch sowie Milchschaum, individuell einstellbare Konsistenz, integriertes Reinigungssystem
- Milchsystem (MS): warme und kalte Milch sowie warmer Milchschaum, genaue Dosierung mit Milchpumpe

3 REINIGUNGSSYSTEM

- CleanMaster (CM): vollautomatisches Reinigungssystem mit integrierter Reinigungskartusche. Für hervorragende Hygiene und unschlagbare Einfachheit, Effizienz und Komfort.
- EasyClean (EC): automatisches Reinigungssystem mit manueller Zugabe der Reinigungsflüssigkeit. Perfekte Hygiene in nur wenigen Schritten.

4 ABRECHNUNGSSYSTEM

Einsetzbar für verschiedene Zahlssysteme, z. B. mit Münzen oder Karte. Optimal geeignet für öffentliche/private Verkaufsautomaten.

5 TASSENWÄRMER

Mit vier beheizbaren Ablagen.



FLEXIBILITÄT

Unser Produktportfolio ermöglicht verschiedene Montageoptionen – auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten.



FRANKE

MAKE IT WONDERFUL

Franke Kaffeemaschinen AG
cs-info.ch@franke.com

Franke Coffee Systems GmbH
cs-info.de@franke.com

Franke Coffee Systems Americas
cs-coffeesales.us@franke.com

Franke Coffee Systems UK
sales@frankecoffeesystems.co.uk



coffee.franke.com


FRANKE

MAKE IT WONDERFUL

TECHNISCHE DATEN

MASCHINENMODELLE

Modell	Leistung
A400	220-240 V 1LNPE 50/60 Hz 2,1-2,3 kW (10 A) 220-240 V 1LNPE 50/60 Hz 2,4-2,8 kW (13/15/16* A) 200-220 V 2LPE 60 Hz 2,3-2,7 kW (30 A) 220 V 1LNPE 50 Hz 2,4 kW (16 A) 200 V 2LPE 50/60 Hz 2,3 kW (15 A)
A400 MS EC	220-240 V 1LNPE 50/60 Hz 2,1-2,3 kW (10 A) 220-240 V 1LNPE 50/60 Hz 2,4-2,8 kW (13/15/16* A) 200-220 V 2LPE 60 Hz 4,5-5,3 kW (30 A) 220 V 1LNPE 50 Hz 2,4 kW (16 A) 200 V 2LPE 50/60 Hz 2,3 kW (15 A)
Masse	340 mm / 700 mm / 600 mm (B / H / T)
Gewicht (leer)	ca. 38 kg
A400 FM CM	220-240 V 1LNPE 50/60 Hz 2,1-2,3 kW (10 A) 220-240 V 1LNPE 50/60 Hz 2,4-2,8 kW (13/15/16* A) 200-220 V 2LPE 60 Hz 4,5-5,3 kW (30 A) 220 V 1LNPE 50 Hz 2,4 kW (16 A) 200 V 2LPE 50/60 Hz 2,3 kW (15 A)
Masse	120 VAC, 1L N PE, 1400 W, 60 Hz, 15 Á (USA) 340 mm / 613 mm / 560 mm (B / H / T) (FM CM inkl. SU05 CM)
Gewicht (leer)	ca. 64 kg (FM CM inkl. SU05 CM)
Farben	Schwarz oder anthrazit
SU05 CM	220-240 VAC, 1L N PE, 1950-2300 W, 50-60 Hz, 10 Á (EU) 120 VAC, 1L PE, 1400 W, 60 Hz, 15 Á (USA) 340 mm / 613 mm / 560 mm (B / H / T) (FM CM inkl. SU05 CM)
Masse	340 mm / 613 mm / 560 mm (B / H / T) (FM CM inkl. SU05 CM)
Gewicht (leer)	ca. 64 kg (FM CM inkl. SU05 CM)
Farben	Schwarz oder anthrazit

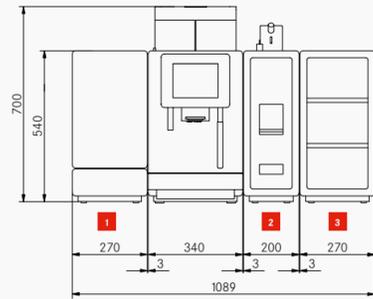


WASSERANSCHLUSS

Wasseranschluss	Metallschlauch mit Überwurfmutter G3/8", L = 1500 mm
Wasserversorgungsleitung	Falls am Aufstellort möglich: unbehandeltes Wasser in Trinkwasserqualität (nicht aus Hausentkalkungsanlage)
Wasserdruck	80-800 kPa (0,8-8,0 bar)
Durchflussmenge	>0,1 l/Sek.
Wassertemperatur	< 25 °C
Gesamthärte	4-8 °dH GH (deutsche Gesamthärte) / 7-14 °fH GH (französische Gesamthärte) / 70-140 ppm (mg/l)
Karbonathärte	3-6 °dH KH (Karbonathärte) / 50-105 ppm (mg/l)
Säuregehalt/pH-Wert	6,5-7,5 pH
Chlorgehalt	< 0,5 mg/l

Interner Wassertank
Nicht erhältlich für A400 FM CM
 Eingebauter Wassertank: 4,0 Liter, Füllstandüberwachung mit Filterpatrone Claris Tropfschale 3,0 Liter, Füllstandüberwachung
Hinweis: Wasseranschluss und interner Wassertank ist auswählbar


WASSERABLAUF

Ablaufschlauch	Durchm. = 16 mm, L = 2000 mm
----------------	------------------------------




BEISTELLGERÄTE


1 KÜHLEINHEIT	SU05 EC (5 I)
Elektrischer Anschluss	220-240 V 1LNPE 50/60 Hz 0,72 A (10 A) 120 V 1LNPE 60 Hz 1,5 A (10 A) 220 V 1LNPE 50 Hz 0,72 A (10 A) 100 V 1LNPE 50/60 Hz 1,65 A (10 A) 270 mm / 540 mm / 475 mm (B / H / T)
Masse	ca. 20 kg
Gewicht (leer)	Modell A400 MS EC
Kompatibel mit	Schwarz oder anthrazit
Farben	

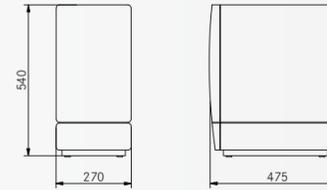


1 KÜHLEINHEIT	SU05 CM (5 I)
Elektrischer Anschluss	220-240 V 1LNPE 50/60 Hz 1,95-2,3 kW (10 A) 120 V 1LNPE 60 Hz 1,44 kW (15 A) 220 V 1LNPE 50 Hz 0,72 A (10 A) 100 V 1LNPE 50/60 Hz 1,35 kW (15 A) 270 mm / 540 mm / 475 mm (B / H / T)
Masse	ca. 24 kg
Gewicht (leer)	Modell A400 FM CM
Kompatibel mit	Schwarz oder anthrazit
Farben	

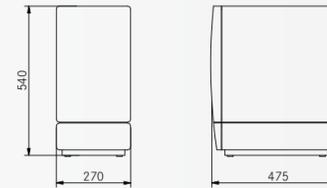

KÜHLEINHEIT	SU12 EC (12 I)
Elektrischer Anschluss	220-240 V 1LNPE 50/60 Hz 0,72 A (10 A) 110-127 V 1LNPE 60 Hz 1,5-1,7 A (10 A) 220 V 1LNPE 50 Hz 0,72 A (10 A) 100 V 1LNPE 50/60 Hz 1,7 A (10 A) 340 mm / 540 mm / 475 mm (B / H / T)
Masse	ca. 28 kg
Gewicht (leer)	Modell A400 MS EC
Kompatibel mit	Schwarz oder anthrazit
Farben	

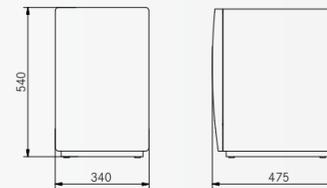

2 ABRECHNUNGSSYSTEM	AC 200
Abrechnungssysteme	Münzprüfer, Münzwechsler, bargeldloses System
Elektrischer Anschluss	85-264 V 1LNPE 50/60 Hz (10 A) 200 mm / 630 mm / 453 mm (B / H / T)
Masse	ca. 18 kg
Gewicht (leer)	Modell A400 / A400 MS EC / A400 FM CM
Kompatibel mit	Schwarz oder anthrazit
Farben	

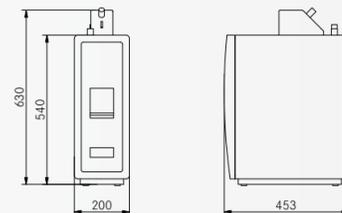


BEISTELLGERÄTE


ABRECHNUNGSSYSTEM	AC125CL
Elektrischer Anschluss	85-264 V 1LNPE 50/60 Hz (10 A)
Masse	125 mm / 150 mm / 310 mm (B / H / T)
Gewicht (leer)	ca. 2 kg
Kompatibel mit	Modell A400 / A400 MS EC / A400 FM CM
Farben	Schwarz



3 TASSENWÄRMER	CW
Elektrischer Anschluss	220-240 VAC, 1L N PE, 110-130W, 50-60 Hz 110-127 VAC, 1L N PE, 80-130W, 50-60 Hz 100 VAC, 1L N PE, 80 W, 50-60 Hz 220 VAC, 1L N PE, 110 W, 50-60 Hz 270 mm / 540 mm / 454 mm (B / H / T)
Masse	ca. 20 kg
Gewicht (leer)	Modell A400 NM / A400 MS EC / A400 FM CM
Kompatibel mit	Schwarz oder anthrazit
Farben	

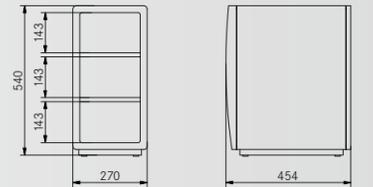

KÜHLEINHEIT	KE200 EC (4 I)
Elektrischer Anschluss	220-240 VAC, 1L N PE, 82 W, 10 Á, 50-60 Hz 110 VAC, 1L N PE, 1,5 Á, 60 Hz 100 VAC, 1L N PE, 1,5 Á, 50-60 Hz 225 mm / 507 mm / 453 mm (B / H / T)
Masse	ca. 13 kg
Gewicht (leer)	Modell A400 MS EC
Kompatibel mit	Edelstahl
Farbe	

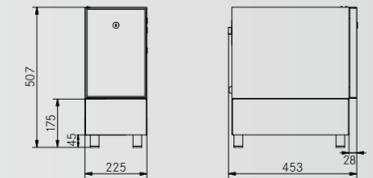

CHILL & CUP CC	CC05 EC (5 I)
Elektrischer Anschluss	200-230 VAC, 1L N PE, 150 W, 50-60 Hz 100-120 VAC, 1L N PE, 190 W, 60 Hz 380 mm / 581 mm / 473 mm (B / H / T)
Masse	ca. 29 kg
Gewicht (leer)	Modell A400 MS EC
Kompatibel mit	Schwarz
Farbe	

